



Płytkowe wymienniki ciepła
Plate heat exchangers

Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-12-20


Ilość płyt	20
Rozmiary przyłączy	GZ3/4" lub GZ3/4" na GZ1/2"
Przepływ nominalny	4 m ³ /h
Powierzchnia wymiany	0,240 m ²
Ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie testowe	20 bar
Minimalna temperatura	-195°C
Maksymalna temperatura	+230°C
Masa	1,2kg
Materiał płyt	Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiał lutu	99,9% Cu



Wymiary:

Długość (A)	191mm
Szerokość (B)	73mm
Głębokość (F)	53mm
Rozstaw przyłączy (C)	154mm
Rozstaw przyłączy (D)	40mm

Rys. 1

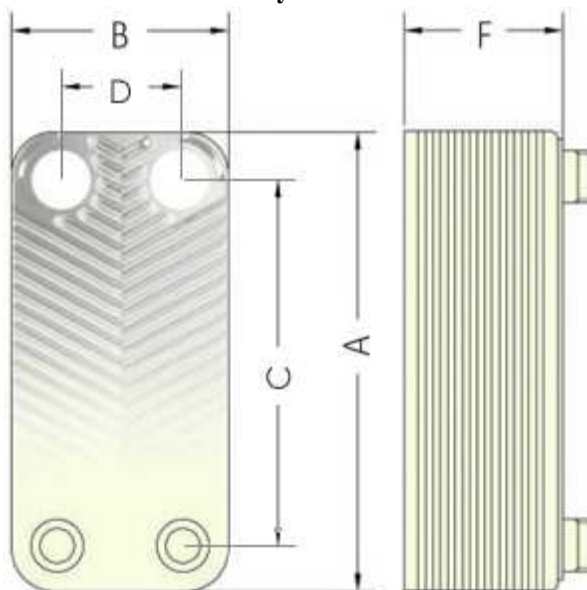

Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

Dostępne akcesoria:

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-12-20

Rys. 2

